ROHS

For reference only

Pin数	尺寸A	尺寸B
1×1	-	1.27
1×2	1.27	2.54
1×3	2.54	3.81
1×4	3.81	5.08
1×5	5.08	6.35
1×6	6.35	7.62
1×7	7.62	8.89
1×8	8.89	10.16
1×9	10.16	11.43
1×10	11.43	12.70
1×11	12.70	13.97
1×12	13.97	15.24
1×13	15.24	16.51
1×14	16.51	17.78
1×15	17.78	19.05
1×16	19.05	20.32
1×17	20.32	21.59
1×18	21.59	22.86
1×19	22.86	24.13
1×20	24.13	25.40
1×21	25.40	26.67
1×22	26.67	27.94
1×23	27.94	29.21
1×24	29.21	30.48
1×25	30.48	31.75
1×26	31.75	33.02
1×27	33.02	34.29
1×28	34.29	35.56
1×29	35.56	36.83
1×30	36.83	38.10
1×31	38.10	39.37
1×32	39.37	40.64
1×33	40.64	41.91
1×34	41.91	43.18
1×35	43.18	44.45
1×36	44.45	45.72
1×37	45.72	46.99
1×38	46.99	48.26
1×39	48.26	49.53
1×40	49.53	50.80
1×41	50.80	52.07
1×42	52.07	53.34
1×43	53.34	54.61
1×44	54.61	55.88
1×45	55.88	57.15
1×46	57.15	58.42
1×47	58.42	59.69
1×48	59.69	60.96
1×49	60.96	62.23
1×50	62.23	63.50

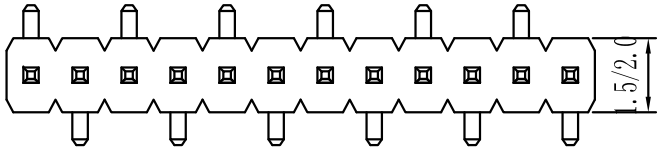

TYPE 1

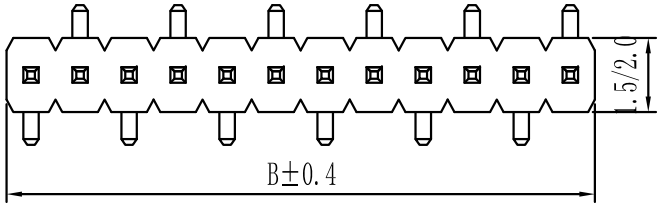

TYPE 2

SQ
0.40
0.46

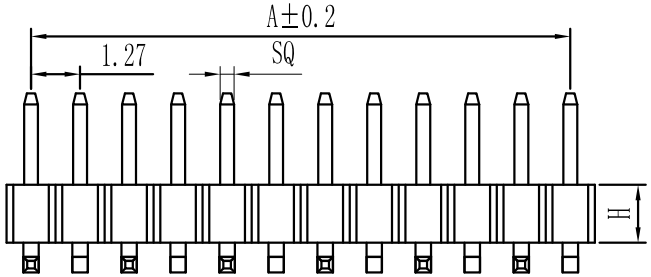



PCB LAYOUT

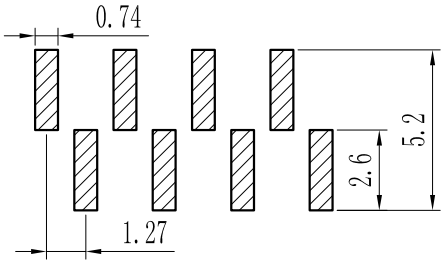

TYPE 1

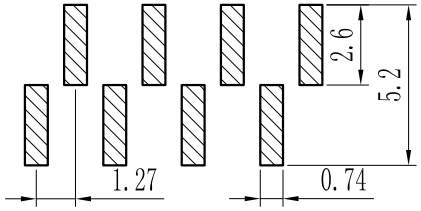

TYPE 2

Specification:
Current Rating : 1AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 500V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PA6T/LCP
Contact: Brass
Plating : Au or Sn Over 50u″ Ni

Height
H=0.65mm、1.0MM、1.5mm、1.7mm、2.0mm、2.5mm

REV.	REVISION RECORD	DATE

UNIT: MM
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.25	X° REF±6°
0.00±0.15	X° ±3°
0.000±0.08	X° X'±2°

SCALE: 1:1

	NAME	DATE
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN		

深圳市联索连接器有限公司
SHENZHEN UNICABLE CONNECTOR CO.,LTD.
公司网址WWW.SZLSTC.CN 公司电话0755-23765650
公司邮箱SZLSTC@126.COM 公司传真0755-23765753

TITLE:
Pitch1.27mm Pin Header,Single Plastic, Single Row,SMT Type

PART.NO: LSPH-0021
DWG.NO: ENDE0021
REV: A0
SHEET: 1/1