ROHS

For reference only

Pin数	尺寸A	尺寸B
1×1	-	2.54
1×2	2.54	5.08
1×3	5.08	7.62
1×4	7.62	10.16
1×5	10.16	12.70
1×6	12.70	15.24
1×7	15.24	17.78
1×8	17.78	20.32
1×9	20.32	22.86
1×10	22.86	25.40
1×11	25.40	27.94
1×12	27.94	30.48
1×13	30.48	33.02
1×14	33.02	35.56
1×15	35.56	38.10
1×16	38.10	40.64
1×17	40.64	43.18
1×18	43.18	45.72
1×19	45.72	48.26
1×20	48.26	50.80
1×21	50.80	53.34
1×22	53.34	55.88
1×23	55.88	58.42
1×24	58.42	60.96
1×25	60.96	63.50
1×26	63.50	66.04
1×27	66.04	68.58
1×28	68.58	71.12
1×29	71.12	73.66
1×30	73.66	76.20
1×31	76.20	78.74
1×32	78.74	81.28
1×33	81.28	83.82
1×34	83.82	86.36
1×35	86.36	88.90
1×36	88.90	91.44
1×37	91.44	93.98
1×38	93.98	96.52
1×39	96.52	99.06
1×40	99.06	101.60

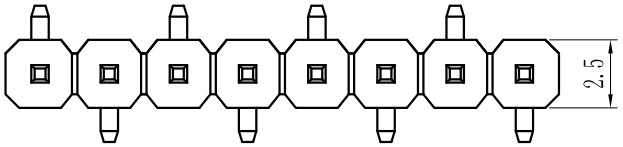

TYPE 1

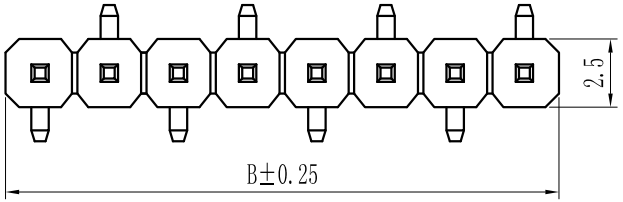

TYPE 2

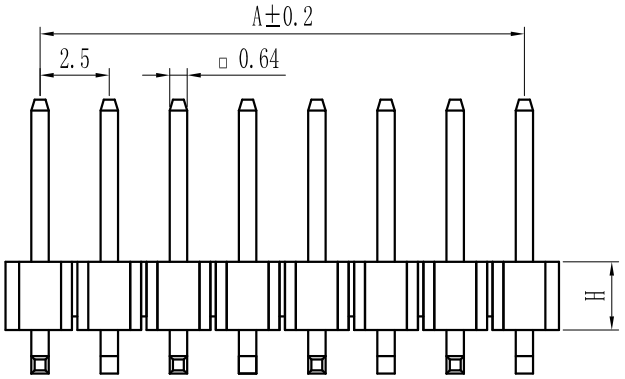



Specification:
Current Rating : 3.0AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 1000V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PA6T/LCP
Contact: Brass
Plating : Au or Sn Over 50u″ Ni

Height
H=1.0mm、1.5mm、1.7mm、2.0mm、2.5mm、3.3mm

PCB LAYOUT

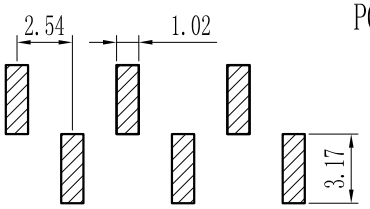

TYPE 1



TYPE 2

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	深圳市联索连接器有限公司 SHENZHEN UNICABLE CONNECTOR CO., LTD.	PART. NO: LSPH-0089
				LINEAR	ANGLES	APPROVED			公司网址WWW.SZLSTC.CN 公司电话0755-23765650 公司邮箱SZLSTC@126.COM 公司传真0755-23765753	
				0.0±0.25	X° REF±6°	DESIGNER			TITLE: Pitch2.54mm Pin Header, Single Plastic, Single Row, SMT Type	DWG. NO: ENDE0089
			UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DRAWN				REV: A0 SHEET: 1/1
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°					